


耐久撥水ファブリック

ダントツ[®]撥水

ダントツ！に優れた撥水性

当社従来品に比べ、生地と水滴の接触角が鈍角となることから、接触面積が小さく水滴が転がりやすくなります。これにより抜群の水切れの良さを体感できます。家庭洗濯を 100 回繰り返した後も撥水性能は維持します。

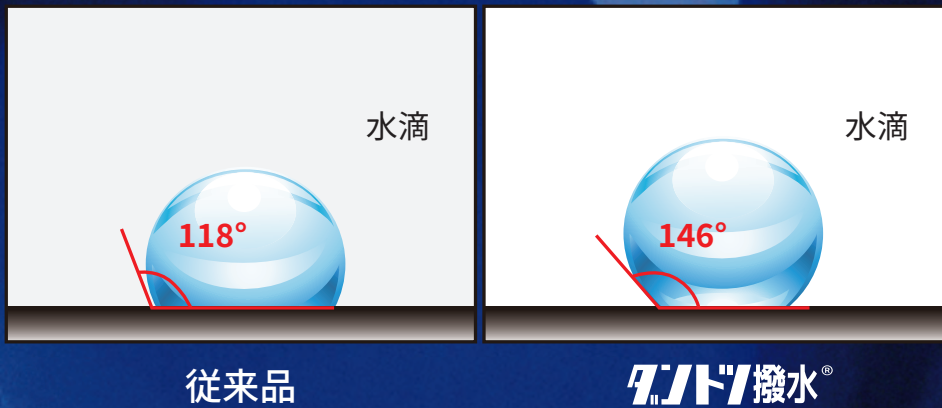

試験項目	試験方法	規格値
機能性	撥水度	JIS L1092 (KMS-1-60) ブンデスマン法準用 初期 \geq 4 級
	撥水度	JIS L1092 (KMS-1-59) スプレー法準用 初期 \geq 4.5 級 20HL \geq 4 級 100HL \geq 3 級
	撥水度	KMS-1-10 ART 湿摩耗法 初期 \geq 4 級 20HL \geq 3 級
撥油性	AATCC 118	初期 \geq 3 級

